

Profondità guida
24 mm MIN / 30 mm MAX




La larghezza del telo finito si ottiene sottraendo da 8 a 10 mm alla misura utile dell'interno guida (riferito esclusivamente alle guide indicate al menù "guide abbinabili").


L'altezza del telo va calcolata nel seguente modo:

altezza vano + 40 cm

AT50019 – Guida a incasso

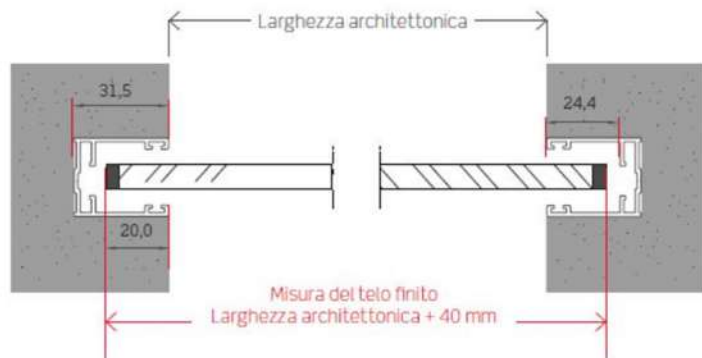

AT50019 – Guida in luce

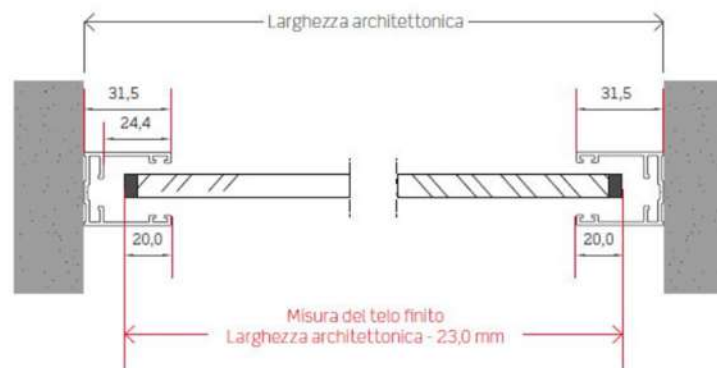

AT50010 – Guida a incasso

